SmartStart

Est.1992

La gama Smartfill viene equipada con la nueva lanza de llenado

* SmartStart, provista de un botón de control on/off para que el operario pueda iniciar el proceso de llenado de gas desde la misma lanza sin tener que hacerlo desde la posición de la máquina. El cuerpo de la lanza incorpora un LED que será verde durante el llenado, cambiará a rojo una vez finalizado el mismo y se apagará 30 " después. El operario podrá ver inmediatamente que unidad está llena y que unidad está en proceso de llenado. Se aumenta la eficiencia y se eliminan errores.

* Patentado

Especificaciones

Dimensiones: A 407mm x A 540mm x P 656mm

Consumo energía: 13 amp

Pantalla de control tactil de 250 mm

Aviso sonoro y acústico de final de llenado

Calibración del sensor: manual / automática

Posibilidad de cambiar los porcentajes de gas	a IX⊙T½X⇧	
Tiempo de "sobrellenado" variable	Firstfill	1 línea
Contador de piezas	Multifill-1	1 línea Ar/Kr/Xn
Caudal: 30 litros/minuto por linea	Multifill-2	2 líneas Ar/Kr/Xn
Opcional: Llenado por 1 o 2 agujeros	Interfill	1 línea Ar
Opcional: llenado horizontal o vertical	{ IL⇧↑L⊙%⊠	⊠%⊠IL! ↑
Posibilidad de variar el caudal de gas	{ IL⇧↑L⊙%⊠	わ%⊠IL⇧! ↑
Alerta de botella de gas vacía	{ IL⇧↑L⊙%⊠	わ%⊠IL⇧! ↑

Smartfill-2
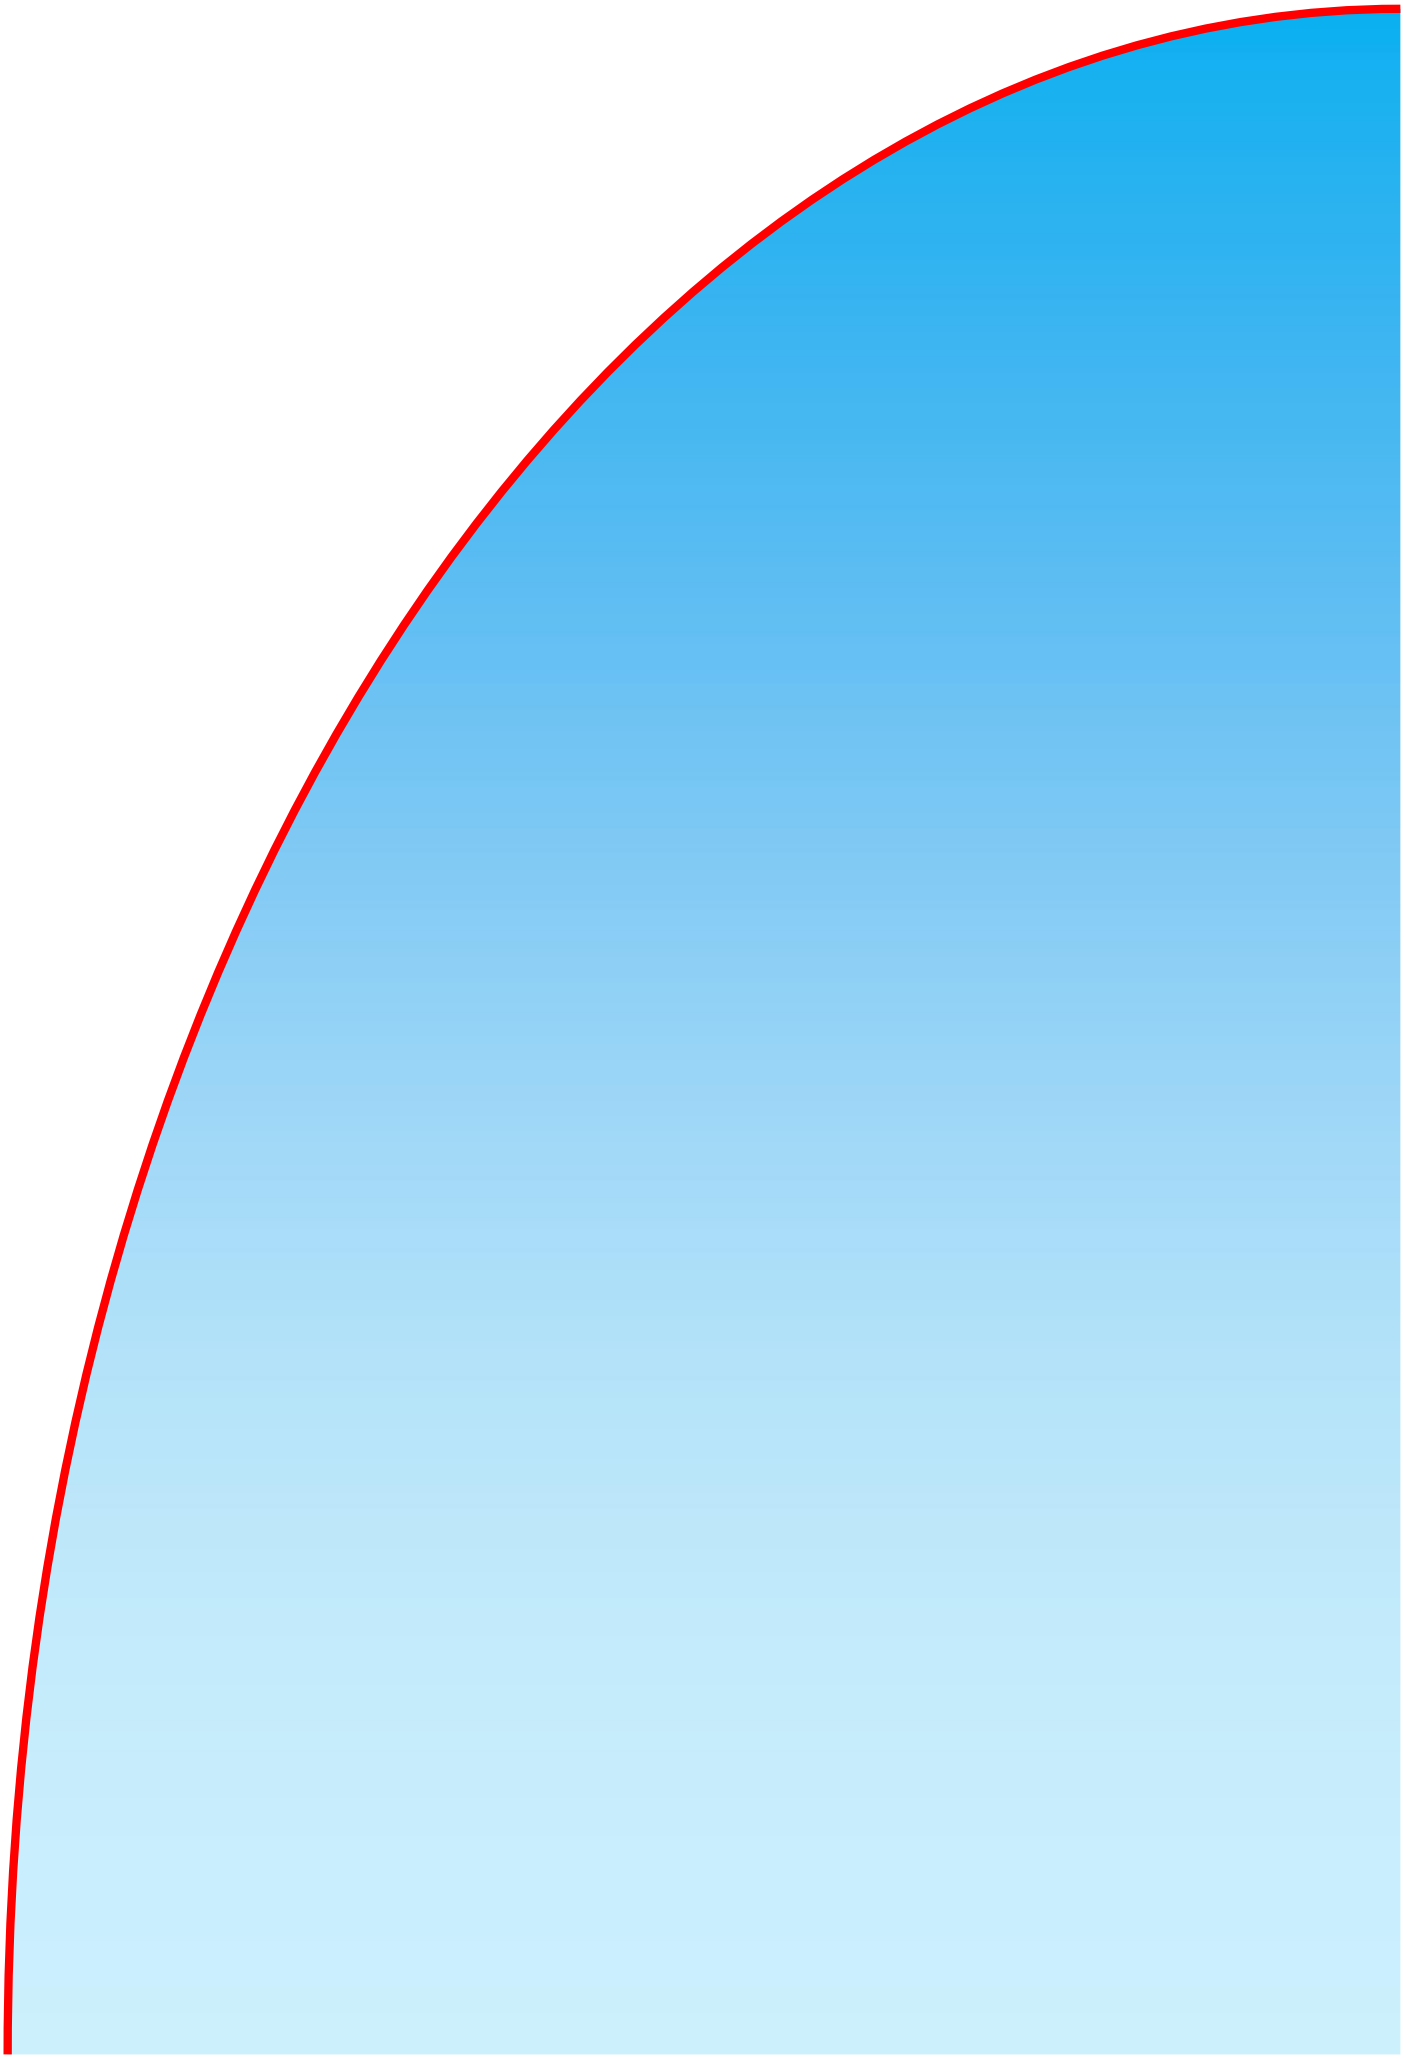
Smartfill-1